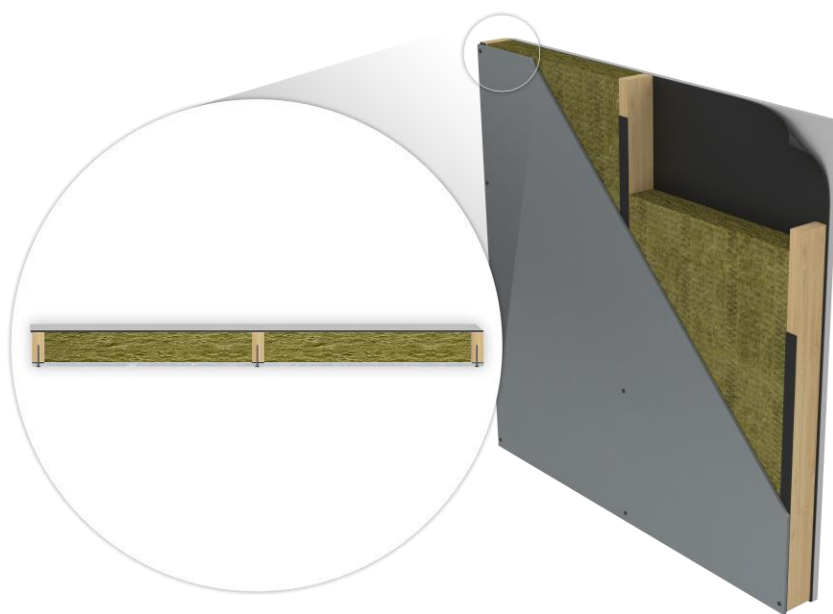


Toepassing

Ongeventileerde toepassing zonder luchtsponw zoals een puivulling of zijwang van een dakkapel met Rockpanel UNI Durable 6mm.

Brandklasse

Brandklasse B-s1,d0

**Binnenblad**

End use conditie is op basis van een binnenblad van beton of metselwerk (bijv. kalkzandsteen of baksteen) of hout (bijv. HSB of CLT)

Isolatie

Tenminste 50 mm dikte minerale wol volgens EN 13162 met Euroklasse A1/A2, zoals steenwol of glaswol, densiteit 30-70 kg/m³. De brandclassificatie is ook geldig zonder isolatie, mits het substraat Euroklasse A1 of A2 heeft volgens EN 13238 (bijvoorbeeld vezelcement).

Achter constructie

Verduurzaamd naaldhout (niet brandvertragend behandeld) tenminste 40mm dik.

Part of the ROCKWOOL Group

Duurzaamheid EN 350-2, verduurzaamd volgens EN 351-1 en EN 460. Om het hout te beschermen tegen weersinvloeden dient EPDM-voegband toegepast te worden.

Bevestigingsmiddelen

Rockpanel ringnagel, Rockpanel schroef. Specificaties van de bevestigingsmiddelen zijn te vinden in desbetreffende ETA.

Spouw

Luchtspouw is niet van toepassing.

Voegen

Gesloten (waterdichte) constructie. Geen open voegen. Verticale voegen worden gesloten door de achter constructie, horizontale voegen dienen te worden gesloten met een aluminium profiel.

Aanvullende info

Door middel van ETA kan de overeenkomstigheid met de Nederlandse bouwregelgeving en veronderstelde verwachte levensduur van 50 jaar formeel worden aangetoond. Voor de officiële verklaring van de test en brandclassificatie zie [ETA 08/0343 Rockpanel Durable 6 mm finish Uni](#)