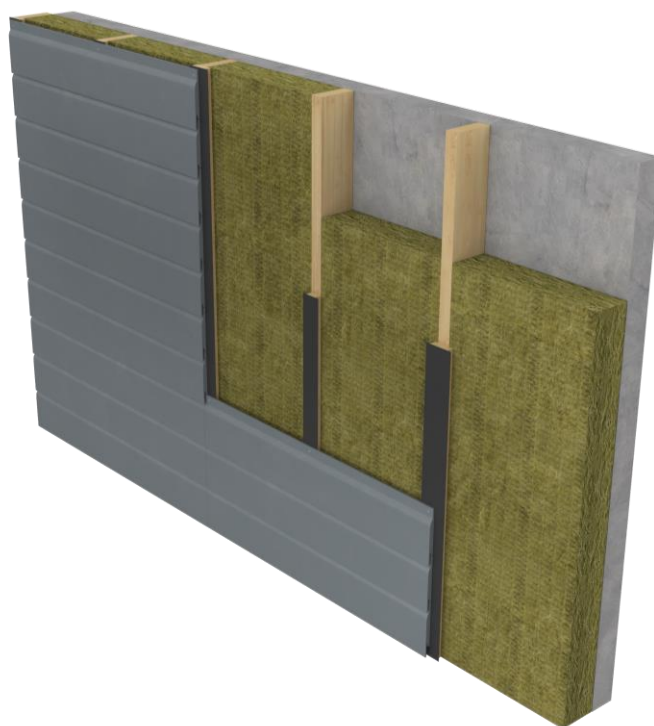


**Toepassing**

Geventileerde gevel met Rockpanel Lines² S en XL rabatdelen 10 mm dikte.

Brandklasse

B-s2-d0

Achter constructie

Verduurzaamd naaldhout (niet brandvertragend behandeld) tenminste 28mm dik. Duurzaamheid EN 350-2, verduurzaamd volgens EN 351-1 en EN 460. Om het hout te beschermen tegen weersinvloeden dient EPDM-voegband toegepast te worden.

Bevestigingsmiddel

Deze specifieke gevelconstructie is geschikt voor de schroef of nagel voor Lines² bevestigd door de veer (blinde bevestiging, de bovenliggende groef valt over de bevestiger). Specificaties van de bevestigingsmiddelen zijn te vinden in desbetreffende ETA.

Binnenblad

End use conditie is op basis van een binnenblad van beton of metselwerk (bijv. kalkzandsteen of baksteen).

Part of the ROCKWOOL Group

Isolatie

Tenminste 50 mm dikke minerale wol volgens EN 13162 met Euroklasse A1/A2, zoals steenwol of glaswol, dichtheid $\geq 30\text{-}70\text{ kg/m}^3$. De brandclassificatie is ook geldig zonder isolatie, mits het substraat Euroklasse A1 of A2 heeft volgens EN 13238 (bijvoorbeeld vezelcement).

Spouw

Geldigheid is voor een luchtspouw van 28 mm of groter. In een geventileerde gevel dienen ventilatieopeningen te zijn aangebracht aan onder en bovenzijde van de gevel van 5-8 mm.

Voegen

Door de montage via veer en groef zijn de horizontale voegen gesloten. Verticale voegen zijn door de oriëntatie van de achter constructie gesloten (5-8mm tussen platen aanhouden).

Aanvullende info

Door middel van ETA kan de overeenkomstigheid met de Nederlandse bouwregelgeving en ontwerplevensduur van tenminste 50 jaar formeel worden aangetoond. Voor de officiële verklaring van de test en brandclassificatie zie [ETA-13/0204](#).