

Rockpanel® assortiment

Plaatmateriaal voor gevels
en dakranden



Notities

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

Inhoudsopgave

Algemeen	4
Over Rockpanel®	4
Eén materiaal met alle voordelen. Rockpanel.	6
 Producten	 8
Rockpanel Uni	8
Rockpanel Ply	10
Rockpanel Colours	12
Rockpanel Chameleon	16
Rockpanel Metals	18
Rockpanel Woods	20
Rockpanel Stones	22
Rockpanel Natural	24
Rockpanel Lines ²	26
Rockpanel Premium	28
 Accessoires	 30
Aluminium profielen – Rockpanel platen	30
Aluminium profielen – Rockpanel Lines ²	31
Bevestiging / Lijmsysteem / Overige accessoires	32
Panelen op maat	33
 Additionele informatie	 34

Algemeen

Over Rockpanel®

Rockpanel is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Het duurzame plaatmateriaal wordt geproduceerd op basis van het natuurlijk gesteente basalt. De producten combineren de robuuste eigenschappen van steen met de verwerkbaarheid van hout.

Daar waar ander plaatmateriaal het laat afweten, biedt Rockpanel altijd de beste oplossing. Gemakkelijk en snel te verwerken, duurzaam en mooi. Daarom zeggen we: dat kan wel!

Rockpanel plaatmateriaal is toepasbaar in nieuwbouw en renovatie:

- als gevelbekleding;
- rondom het dak: dakoverstek, gootafwerking, dakkapel, boeiboord of dakrand;
- in andere detailleringen: plafond, ingang, puivulling.

Rockpanel uitvoeringen

Het plaatmateriaal is verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen:

- **Durable:** voor toepassingen in gevels en dakranden.
- **A2:** voor geveltoepassingen die moeten voldoen aan strenge brandveiligheidseisen. Indien met blindklinknagels bevestigd op een metalen regelwerk, in combinatie met minerale wolisolatie, voldoen de A2 platen aan Europese brandklasse A2-s1,d0.

Duurzaamheid

De milieuprestatie van Rockpanel producten zijn door een onafhankelijk instituut (BRE Global) getoetst. Op basis van een Life Cycle Assessment (LCA) zijn de producten erkend als een milieuverantwoord bouwproduct. Dit betekent dat de keuze voor Rockpanel in een duurzaam bouwproject een verantwoorde keuze is.

De afgebeelde kleuren in deze folder geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het drukprocédé laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een kleurmonster toe. Gebruik het contactformulier op www.rockpanel.nl om een productmonster aan te vragen.

Optimale bescherming met ProtectPlus

De ProtectPlus bescherm laag is optioneel bij Rockpanel Colours (m.u.v. 6 mm dikte) en is leverbaar vanaf 100 m² per kleur.

Rockpanel Woods / Stones / Chameleon / Metals (m.u.v. White Aluminium en Grey Aluminium) en Rockpanel Premium zijn standaard voorzien van deze extra bescherm laag. Deze extra transparante coating maakt de platen zelfreinigend, waarbij vuil door regenwater wordt weggespoeld en waardoor onderhoudskosten verder worden verlaagd. Daarnaast verbetert de coating de UV bestendigheid van de plaat, waardoor de duur van de kleurechtheid nog verder wordt verlengd. Bovendien kan op panelen voorzien van de ProtectPlus bescherm laag eenvoudig graffiti worden verwijderd met Rockpanel Graffiti reiniger.

Bevestigingsmiddelen en profielen

Rockpanel biedt een breed scala aan bevestigingsmiddelen: nagels, schroeven, blindklinknagels maar ook een lijmsysteem, zoals gespecificeerd in onze certificering. Blinde mechanische bevestiging is ook mogelijk met de Rockpanel Premium platen in dikte 11 mm. Alle bevestigingsmiddelen zijn mechanisch getest voor toepassingen in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal en geschikt bevonden.

Indien u gebruik wilt maken van andere bevestigingsmiddelen dan de Rockpanel bevestigingsmiddelen, verzeker u er dan altijd van dat deze voldoen aan de technische specificaties voor toepassing in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

Met bevestigingsmiddelen van andere leveranciers werken valt onder de verantwoordelijkheid, technische goedkeuring en garantie van de betreffende leverancier.

Accessoires

Rockpanel levert naast de bevestigingsmaterialen een breed assortiment accessoires zoals EPDM schuimvoegband, Rockpanel kantenlak en Rockpanel Graffiti reiniger.

Eén materiaal met alle voordelen. Rockpanel.



Bevestiging met nagels

Rockpanel plaatmateriaal kan op de bouwplaats met nagels worden bevestigd. De kleine nagelkopjes in RAL kleur zorgen voor een mooi eindresultaat.



Naadloze bevestiging

Rockpanel plaatmateriaal is bijzonder dimensiestabiel, zet nagenoeg niet uit en krimpt nauwelijks als gevolg van veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden kan het plaatmateriaal zelfs stuikend worden toegepast. Dit biedt fraaie mogelijkheden voor het lijnenspel in uw ontwerp. Check de instructiegids voor de installatievoorwaarden met een naadloze bevestiging.



Sterk maar toch flexibel

Rockpanel plaatmateriaal combineert de voordelen van steen en hout in een product. Het is robuust als steen en laat zich gemakkelijker verwerken dan hout. Een licht gebogen toepassing is geen enkel probleem.



Detailleren op de bouwplaats

Met Rockpanel panelen kunnen details snel en hoogwaardig worden afgewerkt. Detailleren en op maat zagen is zeer eenvoudig. Bovendien is afwerking van de zijkanen ter bescherming van vocht niet nodig.



Altijd in de passende kleur

Met Rockpanel plaatmateriaal sluit de gevel, dakrand of dakkapel mooi aan bij kozijnen of andere bouwdeelen. Door een uitgebreid assortiment RAL / NCS kleuren biedt het altijd de passende kleur voor perfecte aansluiting op het schilderwerk.



Kleurechtheid

Rockpanel plaatmateriaal is kleurecht dankzij een hoogwaardige watergedragen laklaag. De platen zijn ook zeer onderhoudsarm. Eenmaal per jaar reinigen met water is voldoende om de gevel mooi te houden.



Ongevoelig voor vocht

Met Rockpanel producten zijn vochtproblemen verleden tijd. Zijkantbewerking ter bescherming tegen vocht is niet nodig. Rockpanel plaatmateriaal is ongevoelig voor vocht- of temperatuurswisselingen.




Bevestiging zonder voorboren

Rockpanel plaatmateriaal kan op de bouwplaats worden geïnstalleerd zonder voorboren. Minder risico op fouten, netjes uitkomen op het regelwerk en op boorkosten besparen.



Licht van gewicht

De installatie van Rockpanel plaatmateriaal gaat snel en gemakkelijk. De platen zijn merkbaar lichter dan andere plaatmaterialen. Een standaard Rockpanel plaat (8 mm) weegt slechts 8,4 kg/m², wat het een eenvoudig handzaam materiaal maakt voor op de bouwplaats.



Bewerken met standaard gereedschap

Rockpanel plaatmateriaal laat zich verwerken met standaard gereedschappen. Handiger en veel sneller te bewerken dan andere plaatmaterialen.



Een hoekoplossing voor elk detail

Rockpanel biedt voor elke hoek een geschikte oplossing. Gebruik een hoekprofiel in dezelfde RAL kleur, of lak de kantjes van het plaatmateriaal. Ook verstek zagen is mogelijk voor een puntgave hoekafwerking.

Rockpanel Uni

Rockpanel Uni is ideaal voor het verbeteren en renoveren van toepassingen rondom het dak. De platen zijn, net als alle Rockpanel producten, makkelijk te installeren en zeer onderhoudsarm. De gevelplaten zijn beschikbaar in 6 RAL kleuren en niet richtingsgevoelig.

Afmetingen

Plaatdikte:	6 mm en 8 mm
Plaatbreedte:	1200 mm
Plaatlengte:	2500 / 3050 mm

Levertijden

Leverbaar per pallet per kleur met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 200 m² hebben een levertijd van maximaal 4 weken.

De mechanische eigenschappen van Rockpanel Uni verschillen t.o.v. de Durable en A2 productuitvoeringen. Zie voor meer informatie het technisch productblad Rockpanel Uni op www.rockpanel.nl.





RAL 5011




RAL 6009



RAL 7016




RAL 7021



RAL 7035




RAL 7037




RAL 9001




RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016

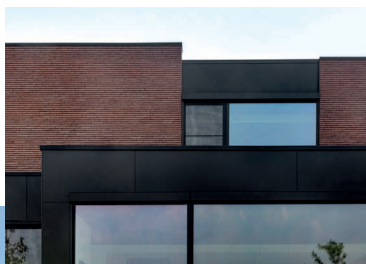

Rockpanel Ply

Rockpanel Ply is voorzien van een lichtgrijze, watergedragen primerlaag en kan in iedere gewenste kleur worden afgelakt. De beschikbare verfsystemen voor houtproducten zijn in principe ook geschikt voor de Rockpanel Ply panelen mits de voorschriften van de verffabrikant opgevolgd worden. Neem bij twijfel altijd contact op met de verfleverancier voor de juiste instructies.

Afmetingen

Plaatdikte:	8 mm
Plaatbreedte:	1200 mm
Plaatlengte:	2500 / 3050 mm


Levertijden

Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 200 m² hebben een levertijd van maximaal 4 weken.

De mechanische eigenschappen van Rockpanel Ply verschillen t.o.v. de Durable en A2 productuitvoeringen. Zie voor meer informatie het technisch productblad Rockpanel Ply op www.rockpanel.nl.



Rockpanel Ply



Lichtgrijze primer



Rockpanel Colours

Rockpanel Colours is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Het assortiment bestaat uit meer dan 130 RAL / NCS kleuren waarvan 50 standaard kleuren uit voorraad leverbaar zijn in plaatdikte 8 mm. De Special kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m² per kleur met een maximale levertijd van 4 weken. Daarnaast is vrijwel elke andere RAL / NCS kleur leverbaar vanaf 100 m² per kleur. De ProtectPlus bescherm laag is optioneel bij Rockpanel Colours en is leverbaar vanaf 100 m² per kleur. De gevelplaten zijn niet richtingsgevoelig en makkelijk te installeren.

Afmetingen

Plaatdikte:	Durable: 8 mm A2: 9 mm (Standaard en Special vanaf 50 m ² , Custom vanaf 100 m ²)
Plaatbreedte:	1200 mm (1250 vanaf 100 m ²)
Plaatlengte:	2500 / 3050 mm

Levertijden

50 Rockpanel Colours standaard kleuren in dikte 8 mm zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De overige 28 Rockpanel Colours standaard kleuren in dikte 6 mm zijn leverbaar vanaf 50 m² per kleur met een maximale levertijd van 4 weken. Deze kleuren zijn aangeduid met ○.




De Special kleuren in dikte 6 en 8 mm zijn leverbaar vanaf 100 m² per kleur met een maximale levertijd van 4 weken. Zie website: www.rockpanel.nl.

A2 platen in dikte 9 mm zijn leverbaar vanaf 50 m² in de Standaard en vanaf 100 m² in de Special kleuren binnen 4 weken.

Alle overige RAL/ NCS kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale levertijd van 6 weken.



Rockpanel Colours Standaard

					
RAL 1002	RAL 1013	RAL 1015	RAL 2010	RAL 3001	RAL 3004
					
RAL 3009	RAL 3016	RAL 5010	RAL 5011	RAL 6009	RAL 6034
					
RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7021
					
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7035	RAL 7036
					
RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8028
					
RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011
					
RAL 9016	RAL 040 40 50	RAL 040 50 05	RAL 060 50 05	RAL 060 50 70	RAL 060 70 05
					
RAL 070 70 60	RAL 080 80 05	RAL 095 50 50	RAL 095 70 10	RAL 100 80 05	RAL 130 50 30
					
RAL 240 80 10	RAL 250 40 15				

Rockpanel Chameleon

Rockpanel Chameleon is voorzien van een kristallaag die een verrassend effect heeft op de kleurbeleving. Afhankelijk van het perspectief en de werking van zonlicht neemt het product een andere kleur aan. Rockpanel Chameleon is verkrijgbaar in 4 varianten en is standaard voorzien van een ProtectPlus bescherm laag. De platen zijn niet richtingsgevoelig.

Afmetingen

Plaatdikte:	Durable: 8 mm A2: 9 mm (vanaf 100 m ²)
Plaatbreedte:	1200 mm
Plaatlengte:	3050 mm (2500 mm vanaf 100 m ²)

Levertijden

Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale levertijd van 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Chameleon dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.



Rockpanel Chameleon



Lichtpaars – Lichtbruin



Paars – Groen – Blauw



Rood – Goud – Paars



Groen – Bruin



Rockpanel Metals

Geef je gebouw een industriële look met Rockpanel Metals. Het plaatmateriaal heeft een metallic toplaag en is beschikbaar in 16 designs. Rockpanel Metals is standaard voorzien van een ProtectPlus bescherm laag (m.u.v. White Aluminium en Grey Aluminium) en is niet richtingsgevoelig.

Afmetingen

Plaatdikte:	Durable: 8 mm A2: 9 mm (vanaf 100 m ²)
Plaatbreedte:	1200 mm (1250 mm vanaf 100 m ²)
Plaatlengte:	3050 mm (2500 mm vanaf 100 m ²)

Levertijden

Rockpanel Metals Elemental designs zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.
Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

Rockpanel Metals Advanced designs zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.


A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale levertijd van 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Metals dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.




Rockpanel Metals


Elemental Metals




White Aluminium




Grey Aluminium




Steel



Gunmetal



Copper




Platinum



Yellow Gold




Classic Gold




Silver


Advanced Metals



Verdigris




Dark Copper




Bronze



Electrum





Brass



Titanium



Ultramarine

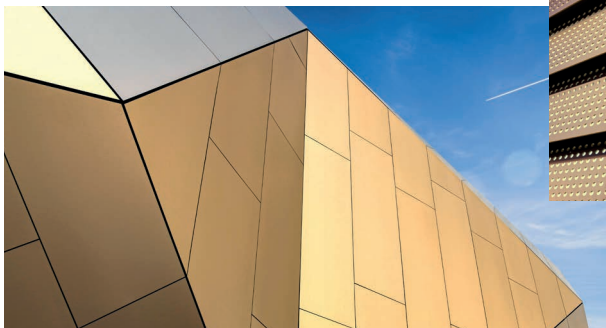

Rockpanel Woods

Rockpanel Woods geeft een gebouw een natuurlijke uitstraling en kan nauwelijks van echt hout onderscheiden worden. Rockpanel Woods is beschikbaar in 19 designs en heeft standaard een ProtectPlus bescherm laag.

Afmetingen


Plaatdikte:	Durable: 8 mm A2: 9 mm (vanaf 100 m ²)
Plaatbreedte:	1200 mm (1250 mm vanaf 100 m ²)
Plaatlengte:	3050 mm (2500 mm vanaf 100 m ²)

Levertijden


Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale levertijd van 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Woods dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.



Rockpanel Woods



Ceramic Oak




Caramel Oak




Ebony Slate



Teak




Rhinstone Oak



Black Oak




Ebony Marble




Beuken




Carbon Oak




Ebony Agate




Mahonie




Merbau



Slate Oak



Ebony Limestone




Kersen




Eiken



Marble Oak



Ebony Granite



Elzen

Rockpanel Stones

Built to last.

Ontdek Rockpanel Stones in twee inspirerende collecties, waarvan de natuurlijke esthetiek even imponerend is als de functionele duurzaamheid. Ervaar de natuurlijke textuur van de Textured Stones panelen en laat je verrassen door de authentieke stenen look van de Smooth Stones collectie.

Afmetingen


Plaatdikte:	Durable: 8 mm A2: 9 mm (vanaf 100 m ²)
Plaatbreedte:	1200 mm (1250 mm vanaf 100 m ²)
Plaatlengte:	3050 mm (2500 mm vanaf 100 m ²)

Levertijden


Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale levertijd van 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Stones dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

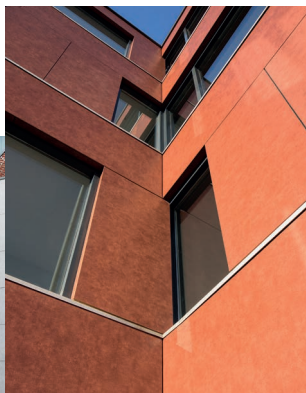


Smooth Stones




Anthracite



Ash Grey




Brownish Grey



Iron Grey



Platinum Grey



Sandy Beige

Textured Stones



Amber Brown



Bronzite Brown



Carrara White



Claystone Grey



Coral Red




Moonstone Silver




Quartz Grey



Sandstone Ochre



Sapphire Blue



Tourmaline Black

Rockpanel Natural

De meest pure uitvoering van het plaatmateriaal is Rockpanel Natural. Onder invloed van het klimaat verandert het uiterlijk van dit duurzame, ongelakte plaatmateriaal.

Afmetingen

Plaatdikte:	Durable: 10 mm
Plaatbreedte:	1200 mm (1250 mm vanaf 100 m ²)
Plaatlengte:	2500 / 3050 mm

Levertijden

Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Natural dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.





Natuurlijke kleur
bij levering



Natuurlijke kleur
(indicatief) na +/- 6 weken

De verwerking wordt beïnvloed door de elementen van de natuur en het microklimaat. Hierdoor kan de exacte verwerking en gelijkheid van de verwerking niet worden voorspeld.

Het is belangrijk om bij de toepassing van Rockpanel Natural rekening te houden met enkele aandachtspunten in de detaillering tijdens de verwerking. Zie voor meer informatie het technisch productblad Natural op **www.rockpanel.nl**.



Rockpanel Lines²

Rockpanel Lines² zijn rabatdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontale toepassing in geventileerde constructies. De Lines² rabatdelen in een dikte van 10 mm kunnen op de gekende traditionele manier, met ringnagels of platkop schroeven worden bevestigd. Tevens kunnen ze verticaal toegepast worden.


Afmetingen Lines² 10

Type	Rockpanel Lines ² S	Rockpanel Lines ² XL
Strookdikte:	10 mm	10 mm
Strookbreedte:	164 mm	295 mm
Werkende strookbreedte:	146 mm	277 mm
Strooklengte:	3050 mm	3050 mm


Levertijden

Rockpanel Lines² standaardkleuren en de lichtgrijze primer zijn leverbaar vanaf 1 paneel met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.


Rockpanel Lines² Custom kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m² met een levertijd van maximaal 6 weken.

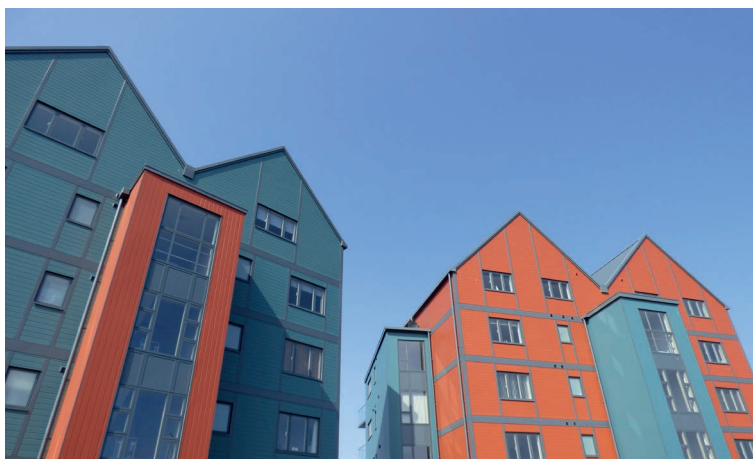


Rockpanel Lines² Standaard kleuren



RAL 9010



RAL 9001




RAL 7004



RAL 1015



RAL 7016





Lichtgrijze primer



Rockpanel Premium

Rockpanel Premium wordt standaard geleverd in Europese brandklasse A2-s1,d0 met ProtectPlus bescherm laag. Rockpanel Premium biedt de mogelijkheid tot custom kleuren en designs, afwerking in verschillende glansgraden en individuele formaten. Deze plaat in dikte 11 mm maakt blinde mechanische bevestiging mogelijk. Contacteer Rockpanel Customer Service voor meer informatie over Rockpanel Premium.



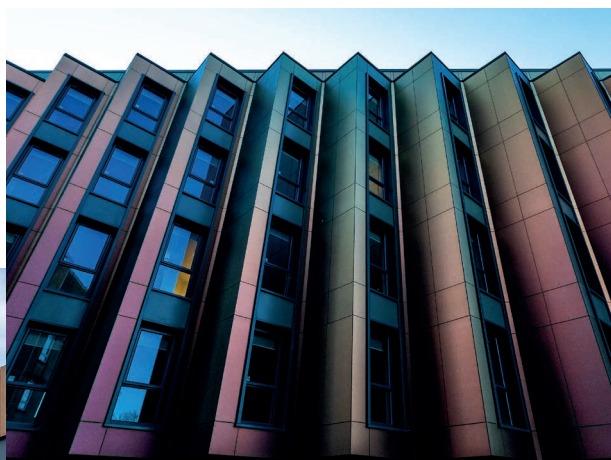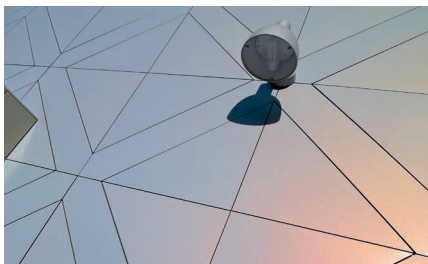

Accessoires

Aluminium profielen – Rockpanel platen

Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

	Standaard lengte 3055 mm		Kleuren	Profielmaten
	Profil A		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil B		Blank geanodiseerd RAL 9005 / RAL 9010	Standaardmaat voor alle diktes
	Profil C		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil D		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil E		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil F		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil G		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	8 mm
	Profil H		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	6, 8, 10 mm
	Profil I		Blank geanodiseerd	Standaardmaat voor alle diktes
	Profil J		Blank geanodiseerd	Standaardmaat voor alle diktes

Aluminium profielen – Rockpanel Lines²

Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

	Standaard lengte 3055 mm		Kleuren	Profielmaten
	Profil C		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	10 mm
	Profil D		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	10 mm
	Profil E		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	10 mm
	Profil F		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	10 mm
	Profil H		Blank geanodiseerd Standaard Special/Custom	10 mm
	Profil I		Blank geanodiseerd	10 mm
	Profil J		Blank geanodiseerd	10 mm
	Profil K*		Blank geanodiseerd	10 mm

* Voor een eenvoudige aansluiting op maaiveldniveau kan voor de plaatsing van het onderste deel Rockpanel Lines² gebruik worden gemaakt van een Rockpanel startprofiel.

Bevestiging

	Kleur	Geschikt voor:
Nagels 27 mm	Blank	Lines ² 10 mm
Nagels 35 mm	Blank Standaardkleuren Standaard, Special, Custom Colours Woods/Stones/Metals	Natural/Chameleon/Ply Uni Colours Woods/Stones/Metals
Schroeven 35 mm	Blank Standaardkleuren Standaard, Special, Custom Colours Woods/Stones/Metals	Natural/Chameleon/Ply Uni Colours Woods/Stones/Metals

Lijmsysteem

	Hoeveelheid	Indicatief verbruik per 100 m ²
(Voor meer informatie verwijzen we naar de lijmleverancier)		
Primer MSP Transparant voor achterzijde plaat	500 ml	6 blikken
Prep M Primer voor aluminium achterconstructie	500 ml	2 blikken
Foamtape (dubbelzijdig)	25 m ¹	12 rollen
Reiniger liquid 1	1 ltr	1 blik


Overige accessoires

	Hoeveelheid
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 36 mm	50 m ¹
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 60 mm	50 m ¹
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 80 mm	25 m ¹
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 100 mm	25 m ¹
Rockpanel Graffiti reiniger	780 ml
Rockpanel Kantenlak*	500 ml

*Special en Custom kleuren zijn alleen leverbaar in combinatie met gevelplaten. Voor het lakken van de kanten van Rockpanel Woods, Stones, Metals en Chameleon bevelen wij RAL 9005 (donkerzwart) aan.

Panelen op maat

Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen op maat te maken (met uitzondering van Rockpanel Uni, Rockpanel Ply en Rockpanel Lines²). De lengte kan al naargelang uw projectbehoeften worden aangepast. Dankzij het innovatieve productieproces van Rockpanel kunnen de platen ook geleverd worden in elke lengte tussen 1700 en 3050 mm met een minimale afname van 300 m² (per formaat/ kleur). De levertijd is maximaal 6 weken.

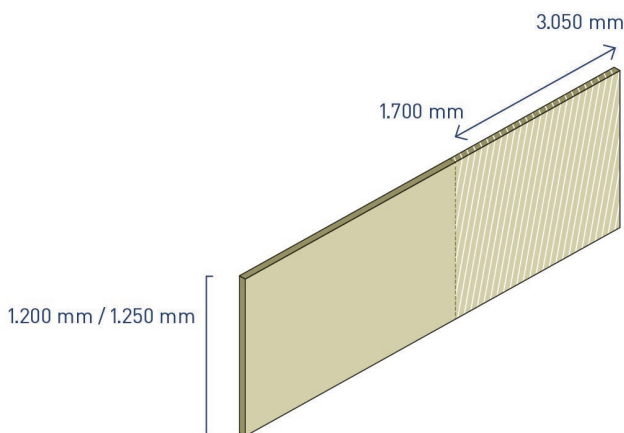

(Rockpanel Chameleon is niet beschikbaar in plaatbreedte 1250 mm)

Op **www.rockpanel.nl** is alle informatie over Rockpanel gevelbekleding binnen handbereik. Informatie over productoplossingen, toepassingen en ondersteunende services als actuele documentatie, bestekteksten en CAD tekeningen zijn snel toegankelijk.

Instructiegids

De compacte instructiegids is een compleet naslagwerk over het werken en installeren met Rockpanel plaatmateriaal. Een downloadbare versie kunt u vinden op: **www.rockpanel.nl**.

BIM-bestanden

Om de planning en realisatie van gebouwen eenvoudiger te maken, biedt Rockpanel voor het volledige aanbod van haar duurzame gevelpanelen BIM-bestanden aan. De partners kunnen de bestanden downloaden en gebruiken om digitale maquettes van gebouwen te maken. De bestanden zijn compatibel met Revit en ArchiCAD en kunnen via **www.rockpanel.nl** gedownload worden.

Aanvragen van monsters

Vraag een gewenst productmonster aan via **www.rockpanel.nl**

ETA en CE-markering

Rockpanel plaatmateriaal is Europees beoordeeld en goedgekeurd op basis van een speciaal ontwikkelde richtlijn voor innovatieve producten, de EAD. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn hebben de Rockpanel producten een “European Technical Assessment” (ETA) verworven. Alle Rockpanel producten hebben op basis van deze ETA een prestatieverklaring en CE markering en daarmee voldoen de producten aan de gestelde Europese eisen voor bouwmaterialen in geheel Europa.

ETA:

- ETA-17/0619 – Rockpanel Uni 6 mm and 8 mm
- ETA-07/0141 – Rockpanel Durable 8 mm finish Colours/Rockclad and Rockpanel Durable 8 mm finish ProtectPlus
- ETA-08/0343 – Rockpanel Durable 6 mm finish Colours/Rockclad
- ETA-13/0340 – Rockpanel FS-Xtra 9 mm finish Colours/Rockclad and Rockpanel FS-Xtra 9 mm finish ProtectPlus
- ETA-13/0648 – Rockpanel Natural Durable 8 mm and 10 mm / Rockpanel Natural Xtreme 8 mm and 10 mm
- ETA-13/0204 – Rockpanel Lines², 8 mm and 10 mm tongue and groove panels finish Colours/Rockclad
- ETA-13/0019 – Rockpanel Ply 6 mm, 8 mm and 10 mm
- ETA-18/0883 – Rockpanel Premium A2 including concealed fixing system

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen wij niet de volledigheid en juistheid van de opgenomen informatie garanderen. Prijs en product wijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden alleen bij benadering en zijn niet bindend. Alle informatie in deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. De meest actuele informatie is te vinden op de Rockpanel websites via www.rockpanel.com. Deze brochure, de daarin opgenomen teksten, foto's, andere informatie en/of gedeelten daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockpanel niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gepubliceerd.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BUILDING INSPIRATIONS



Rockpanel®

Part of the ROCKWOOL Group

www.rockpanel.nl

Meer weten over ons? Bekijk dan onze inspirerende projecten en vraag productmonsters aan.



www.facebook.com/rockpanel

Volg ons en ben als eerste op de hoogte van onze laatste internationale projecten.



www.twitter.com/rockpanel

Volg ons voor het laatste nieuws.



Netwerken en interactie.



www.instagram.com/rockpanel

Laat je inspireren.